

## HA20 LE / LE PRO



### UMWELTFREUNDLICH

- Elektroantrieb
- Sauberer und leiser Betrieb für den Einsatz in empfindlichen Arbeitsbereichen

### VIELFÄLTIGE EINSATZBEREITSCHAFT

- Nicht-markierende Reifen für Innenräume (optional)
- 4-Rad-Antrieb für den Außeneinsatz
- Leiser Betrieb für Arbeit ohne Unterbrechungen

### OPTIMALE PRODUKTIVITÄT

- 360° Drehbereich (Modell PRO)
- Schnelle, proportionale und simultane Bewegungen
- Lade-Kapazität 250 kg

### VERLÄNGERBARE UNABHÄNGIGKEIT


- Energie für einen ganzen Arbeitstag
- Eingebauter Multi-Charger
- Geringer Kraftstoffverbrauch

# HA20 LE / LE PRO

## ALLRAD VOLLELEKTRO- GELENKARBEITSBÜHNE

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	HA20 LE 4WD-2WS	HA20 LE PRO 4WD-4WS
Arbeitshöhe	20.3 m	20.4 m
Plattformhöhe	18.3 m	18.4 m
Maximale Reichweite	11.9 m	
Gelenkpunkt	8.4 m	8.5 m
Maximale Tragfähigkeit	250 kg (2 pers.) - option 350 kg	
F x G Plattformabmessung	1.83 x 0.80 m	
A Länge	8.5 m	
B Breite	2.4 m	
C Höhe im eingefahrenen Zustand	2.4 m	2.5 m
H Transportlänge	6 m	6.1 m
Transporthöhe	2.9 m	3 m
Plattformschwenkbereich	180° (+ 90° / - 90°)	
Schwenkbereich des Oberwagens	355 °	360° continuous
Seitlicher Überhang	41 cm	
D Radstand	2.5 m	
E Bodenfreiheit	37 cm	44.5 cm
Neigungsmesser	4 - option 6°	
Proportionale Fahrgeschwindigkeit	0.5 - 5 km/h	0.7 - 5 km/h
Maximale Windgeschwindigkeit	45 km/h	
Maximale Steigfähigkeit	45 %	
Geländeberiefung aus Vollmaterial	850 x 340 mm	1 025 x 365 mm
Wenderadius - außen	4.5 m	3.8 m
Gesamtgewicht	9 375 kg	9 785 kg
Batterien	12 x 6 V - 435 Ah (C20)	
Bordstromgenerator	Kubota, 18.5kW (Stage 5 in EU)	

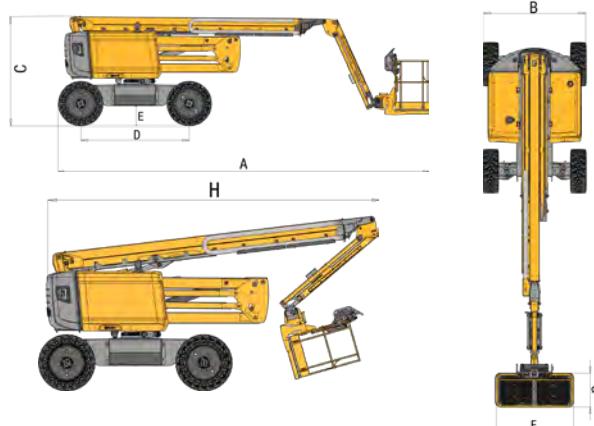

### STANDARDAUSSTATTUNG

- > Haulotte Activ'Lighting System
- > Haulotte Activ'Shield Bar 2.0 (LE PRO)
- > Haulotte Activ'Screen
- > Universeller Telematikanschluss
- > Haulotte Activ'Energy Management: intelligentes Batterie-Management-System
- > Zentrales Batterie-Füllsystem
- > 72 V Batterie (435 Ah)
- > Batterie-Ladestandanzeige am unteren und oberen Bedienpult
- > Multi-Lader (110 - 230 V) und integrierter Reichweitenverstärker (18.5 kW Kubota-Motor)
- > 4-Rad-Antrieb: Bürstenlose AC-Motoren an jedem Rad
- > 4-Rad-Steuerung (LE PRO), 2-Rad-Steuerung (LE)
- > Pendelvorderachse
- > Sanfte und proportionale Bewegungen
- > Obere Bedienpultabdeckung
- > Werkzeugablage
- > Modulare Plattform 1.83 x 0.80 m mit Fallschutzbügel
- > Stromanschluss 110 / 230V
- > Ausschwenkbarer Motor
- > Akustischer und optischer Alarm bei Schrägstand und Überlast
- > Akustisches Fahrsignal
- > Rundumkennleuchte

### OPTIONEN UND ZUBEHÖR

- > Nicht-markierende Reifen
- > Haulotte Activ'Shield Bar 2.0 (LE Version)
- > Haulotte Dual Reach : Ladekapazität und zwei Zusatzgewichte bis 350 kg und einen Schrägstand bis zu 6°
- > Plattformgröße 2.44 x 0.91 m
- > Seitliche Schwingtür
- > Rohrhalterungspaket
- > Glashalterungspaket
- > Stromanschluss 110 / 230 V (Anschlussdose im Korb)
- > Biologisch abbaubares Hydrauliköl
- > Kit für kalte Umgebungen
- > Drehzahlbegrenzer
- > Druckluftanschluss im Arbeitskorb
- > Blinklicht

